


浅井流体回收系统

Geotech TFS (Total Fluids System) 吉奥油污回收系统

吉奥油污回收系统 (TFS) 是一款紧凑型液体污染物回收系统, 适用于井深不超过 25 英尺 (7.6 m) 的修复场地。视井深、流量和扬程的不同, 安装在井上的配套隔膜泵利用 2-6 cfm (0.05-0.17m³/分钟) 的空气流可以提供 0-4 gpm (0-15升/分钟) 的回收流量。

FEATURES 特点

- 可用于抽取多种粘度的液体的隔膜泵
- 泵速可调
- 可安装于集水坑 - 最浅只需 12" (30cm)
- 自动水位控制, 用于调节泵的运行工况
- 多种规格和尺寸的泵型, 适用于多种液体
- 可选配:
 - 汲水管
 - 空气压缩机
 - 滤芯
 - 回收罐液满开关
 - 带传感器的井盖

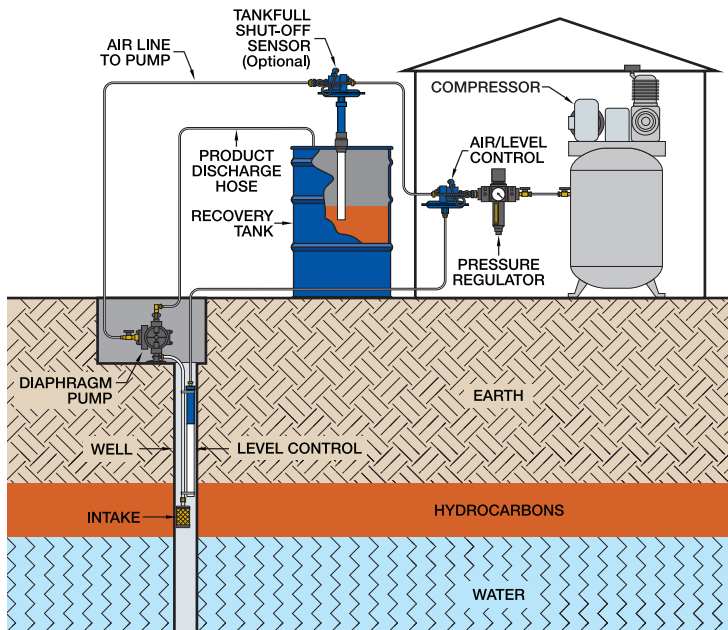

标准系统运行安装图



进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
 电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
 电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
 德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
 电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
 电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com