

# 专用采样系统

## 吉奥特 Geosmart™ 专用采样系统


Geosmart 专用采样系统是专为客户量身定制的系统。泵体、客户订制的井帽和汲水管都被牢固的安装在一起。相比较传统的便携式采样系统，Geosmart 采样泵可以节约安装时间并且有效的降低交叉污染的风险。请综合考虑更换设备的成本、清洗时间和设备磨损以确定Geosmart是不是您最好的选择。

### 为何采用专用GEOSMART系统?

- 现场安装时间少于 10 分钟。系统结构紧凑，预先组装好并存放于独立包装里，易于安装
- 数据更有代表性，避免了交叉污染。是 EPA 推荐的 VOCs 采样方法
- 节约时间。因为没有井间交叉使用，所以无需清洗
- 低流量采样率
- 可以采用电动或者气动泵
- 适用于直径 0.75 英寸 (1.9cm) 或更大的井

### 可按客户需求订制的系统

- 适用于不同场合和预算的井帽
- 多种材料和直径的汲水管：  
聚乙烯，特氟隆内衬聚乙烯，特氟隆，尼龙增强 PVC
- 外镀特氟隆的不锈钢安全缆
- 可选泵型：气囊泵，电动潜水泵，和 12 伏直流电动采样泵
- 可按客户需要订制的井帽和井塞

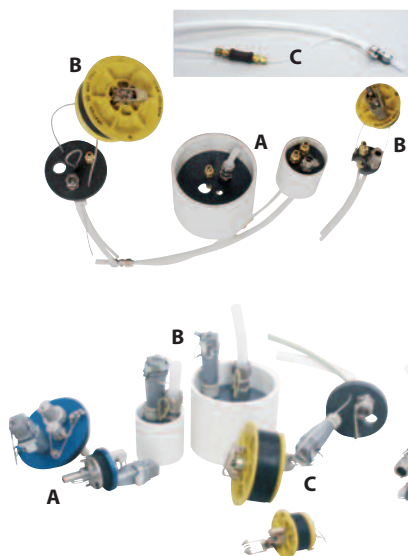


#### 气囊泵用井盖

- A 适合地面以上使用的标准滑入安装井帽
- B 适合地面以下使用的平齐安装井帽
- C 排水管防冻系统  
可选项，清理最上端的 10 英尺 (3m) 排水管，用于寒冷气候时的防冻

#### Redi-Flo2® 井盖

- A 格兰富密封，低高度的封闭井帽
- B 吉奥特适合地面上使用的滑入安装井帽  
最常用的低成本井帽
- C 吉奥特适合地面下使用的平齐安装井帽。适合空间极小的井

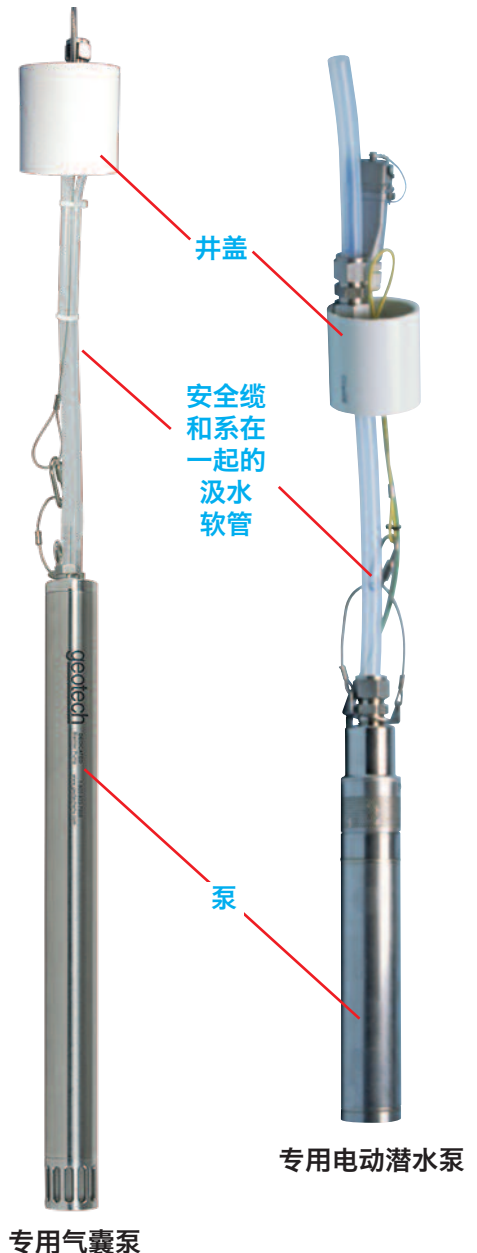

专用气囊泵

专用电动潜水泵

**进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190**

#### 吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205  
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242  
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geosmart\_dedicated\_sampling\_chinese.qxp 07/21/16

#### 吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区  
德外马甸裕民路12号，元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029  
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957  
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com