

清洗泵

geosquirt™ 12 伏直流洗井泵


geosquirt™ 洗井泵式用于清洗深度不超过 55 英尺 (17 m) 的浅井。该泵泵体完全密封，可以在水下操作

FEATURES 特点


- 工作深度 55 英尺 (17 m)
- 非常经济可靠
- 最大流量 2.5 GPM (11 升/分钟)
- 适合 直径 2 英寸 (5 cm) 或更大的井
- 工作电流 3.5 安培 (单级), 7.0 安培 (双级)
- 需要独立的 12 伏直流电供电
- 可选的便携式转盘和汲水软

OPERATION 操作

geosquirt™ 洗井泵既可以单独购买也可以作为系统的一部分和转盘还有吸水软管一起采购。它被用于从浅井中抽取大流量使用。每运行 5 分钟需要冷却 15 分钟。最高运行水温为 140°F (60°C), 但是必须保证泵体时刻淹没在水面下。

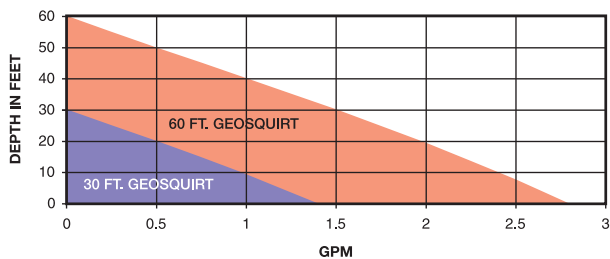

geosquirt™ 工作曲线

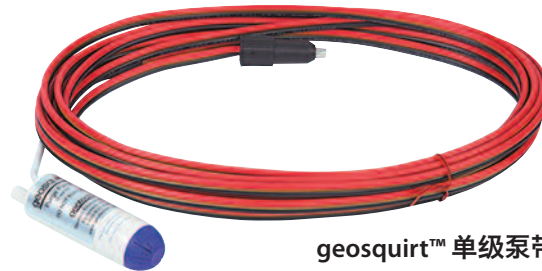

geosquirt™ 单级泵带 30 英尺 (9 m) 电机线



geosquirt™ 双级泵带 60 英尺 (18 m) 电机线

SPECIFICATIONS 规格

尺寸	1.5" D x 13" L (4 cm 直径 x 33 cm 长)
输出管	3/8" (10 mm) 内径汲水软管
可选的永久输出管	可选接头 1/2" (13 mm) 汲水软管
电源	独立 12 伏直流电
最大电流	3.5 安培 (单级), 7.0 安培 (双级)
运行方式	间歇工作离心泵
工作温度	最高 140°F (60°C) (不要冻结泵)
流量	最大 2.5 GPM (11 升/分钟) 依扬程而定
最大深度	55 英尺 (17 m)
外壳材质	ABS 塑料
叶轮材质	不锈钢
密封圈	橡胶
电机线长度	30, 60 英尺 (9 m, 18 m)
推荐运行方式	每运行 15 分钟冷却 5 分钟

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东 40 号大街 2650 号 邮编 80205
 电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
 电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geosquirt_purge_pump_chinese.qxp 01/29/14

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
 德外马甸裕民路 12 号, 元辰鑫大厦 E2 座 2406 室 邮编: 100029
 电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
 电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com