

便携式转盘系统

Portable Geo Reels and Hand Reels 便携式Geo转盘和手动转盘

吉奥特公司的手动转盘和Geo转盘系统可以让使用者在现场简便的输送水样。手动式转盘系统是专门为配合泵、马达、以及浅井用气囊泵而设计的。而大小Geo转盘系统则可以搭配格兰富 Redi-Flo2®, Redi-Flo4™及气囊泵系统的泵、马达、汲水软管、安全绳一起工作。您可以依照需要选择适合的系统。


FEATURES 特点

全系列的Geo转盘包括:

- 用以收纳泵的房子
- 给Redi-Flo2变频泵使用的控制箱架

全系列的手动转盘包括:

- 用以收纳泵的房子
- 给Redi-Flo2变频泵使用的控制箱架
- 长度可达 300' (91m)

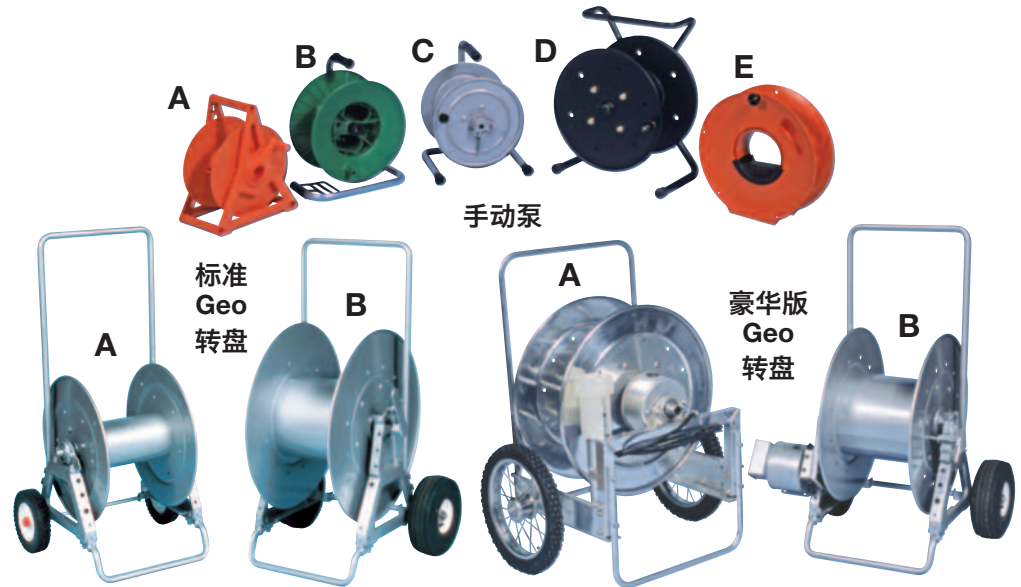

SPECIFICATIONS 规格

手动转盘	材质	L x W x H In. (cm)	法兰 In. (cm)	转轴直径. In. (cm)	重量 Lbs. (kg)
A 橙色的“A”框架	塑料	9 x 10.75 x 13.25 (23 x 27 x 34)	10 (25)	3.25 (8)	2.0 (1)
B 绿色手柄	塑料	12.5 x 8 x 15.25 (32 x 20 x 39)	10 (25)	6 (15)	3.1 (1.4)
C 灰色手柄	钢铁	11.5 x 12 x 15 (29 x 30 x 38)	11 (28)	4 (10)	10.0 (4.5)
D 黑色手柄 带收线部件	钢铁	13.5 x 15 x 19 (34 x 38 x 48)	14.25 (36)	6 (15)	14.0 (6)
E 橙色转轴	塑料	14 x 5 x 14 (36 x 13 x 36)	14 (36)	6 (15)	1.6 (.7)
标准 Geo 转盘					
A 小	塑料 轮胎, 钢铁 转盘	20.5 x 21.5 x 24/41* (52 x 55 x 61/104*)	19 (48)	6 (15)	49.0 (22)
B 大型	充气 轮胎, 钢铁 转盘	27 x 21.5 x 30.5/41* (69 x 55 x 77/104*)	25 (63)	10.75 (27)	89.0 (40)
C 超大型**	充气 轮胎, 钢铁 转盘	27 x 21.5 x 34.5/41* (69 x 55 x 88/104*)	29 (74)	10.75 (27)	94.0 (43)
豪华版 Geo 转盘					
A 大型 带收线部件、中心出水	橡胶 轮胎, 铝 转盘	24 x 29 x 33/39.5* (61 x 74 x 84/100*)	24 (61)	10.5 (27)	58.0 (26)
B 大型电动	橡胶 轮胎, 钢铁 转盘	25.5 x 29 x 28.25/41* (65 x 74 x 72/104*)	22.5 (57)	10.5 (27)	88.0 (40)
C 大型电动** 带收线部件、中心出水	橡胶 轮胎, 钢铁 转盘	25.5 x 29 x 28.25/41* (65 x 74 x 72/104*)	22.5 (57)	10.5 (27)	92.0 (42)

* 第二个高度为含手柄高度

** 没有显示, 但是外观和B相似

进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

portable_reel_systems_chinese.qxp 12/31/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com