

油水界面探头

Geotech Interface Probe 吉奥特带ORS-Style外框的油水探测器

吉奥特带ORS-Style外框油水探测器可以精确测量监测井里的碳氢化合物和水的深度。它通过一块光学棱镜来探测厚度最薄只有1/200英尺（1.52mm）的碳氢化合物油层。

FEATURES 特点

- **结实的ORS-Style外框，重量轻**
铝质防风防水全天候NEMA 3级密封组装，带有刮刷可以从转盘上清除灰尘和油渍。
- **值得信赖的高精度**
测量精度可达1/100英尺（3.05mm）。最薄可测1/200英尺（1.52mm）厚度的油层
- **触发式制动杆**
使测量尺卡在读数的位置
- **工业级的可靠性**
全球超过8000个单元在被使用中
- **使用简便**
每个设备出厂前都被校正过并且可以立即投入使用
- **防静电接地夹**
- **自动休眠功能（节能模式）**
- **标准或化学探头的棱镜可以现场更换化学探头**
- **美国制造**
- **可以租赁**
- **另有耐化学腐蚀探头可用**
- **最小可选探头直径为 5/8" (1.6 cm)**



Standard 1" (2.5 cm) Intrinsically Safe Probe



可选的 5/8" (1.6 cm) 探头

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_interface_probe_chinese.qxp 10/02/12


吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

油水界面探头

geotech

Geotech Interface Probe 吉奥特带ORS-Style外框的油水探测器

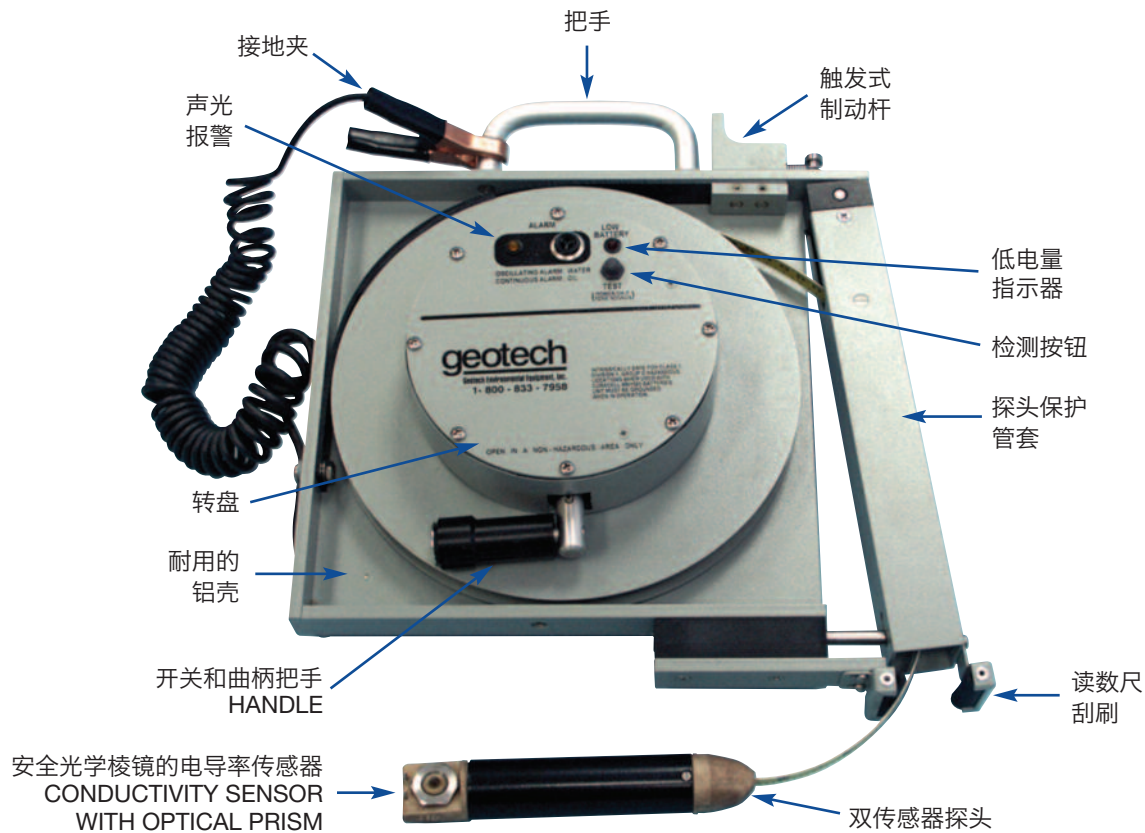

SPECIFICATIONS 规格

- 电源:** 9 Volt DC (六个现场可更换的五号电池)
- 探头:** 光学棱镜 (包括可现场更换的备件) 及电导率探头
- 尺寸:** 12" x 12" x 4" (30.48 x 30.48 x 10.16 cm)
 - 标准或化学探头 1" (2.5 cm) 直径
 - 小探头 5/8" (1.6 cm) 直径
- 重量:** 7.8 lbs. (2.9 kg)
- 密封防护等:** NEMA 3
- 精度:** 流体深度准确精度 1/100' (3.05 mm), 油层最小探测厚度 1/200' (1.52 mm)
- 支架:** 结实的轻质 ABS 携带箱
- 保修:** 1 年

进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com