

碳氢化合物回收系统

Geotech Shallow Well Probe Scavenger™ 吉奥特浅井探针式清扫器

吉奥特公司的浅井探针式清扫器 (Shallow Well Probe Scavenger™) 是一款便携的, 可以在地表固定的系统。它专门应用于游离相碳氢化合物的迅速回收, 污染物层可以被吸收到只剩下2英寸 (5cm) 的厚度。该系统特别适合直径2英寸 (5cm) 或以上、深度不超过20英尺 (6m) 的浅井。此外, 该系统包括高效吸提泵, 油/水界面传感器及防爆控制盘, 适用于高危险性场地。

FEATURES 特点

- 回收流量达 4GPM (15升/分钟)
- 独有的传感器防止水分混入回收产物
- 适用于2英寸 (5cm) 或更大直径的井
- 有效工作深度20英尺 (6m)
- 可以将污染物层减少到2英寸 (5cm)
- 包括一个防水耐用的 24 x 24 x 24" (61 x 61 x 61 cm) 包装箱
- 独立工作或搭配水下泵使用
- 带 25' (7.6 m) 电缆的液满开关

OPERATION 操作

全系统包含泵控制面板, 回收探针, 出水管, 满罐探头。标准单元为功率为1/4马力, 流量 4GPM (15升/分钟), 115/230 伏单相供电的齿轮泵。泵的吸程为20英尺 (6m), 如果地面工作的话压程和吸程相同。系统可以单独使用或与一个水下泵共同工作



SPECIFICATIONS 规格

适用条件	2" (5 cm) 或更大直径的井
回收流量	4 GPM (15 升/分钟)
最大工作深度	20 英尺 (6 m)
电源规格	115/230 伏交流 50/60 HZ/600 瓦
油水分离系统	采用专门的油/水界面区别传感器

进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_shallow_well_probe_scav_chinese.qxp 05/13/19


吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

碳氢化合物回收系统

geotech

Geotech Shallow Well Probe Scavenger™ 吉奥特浅井探针式清扫器

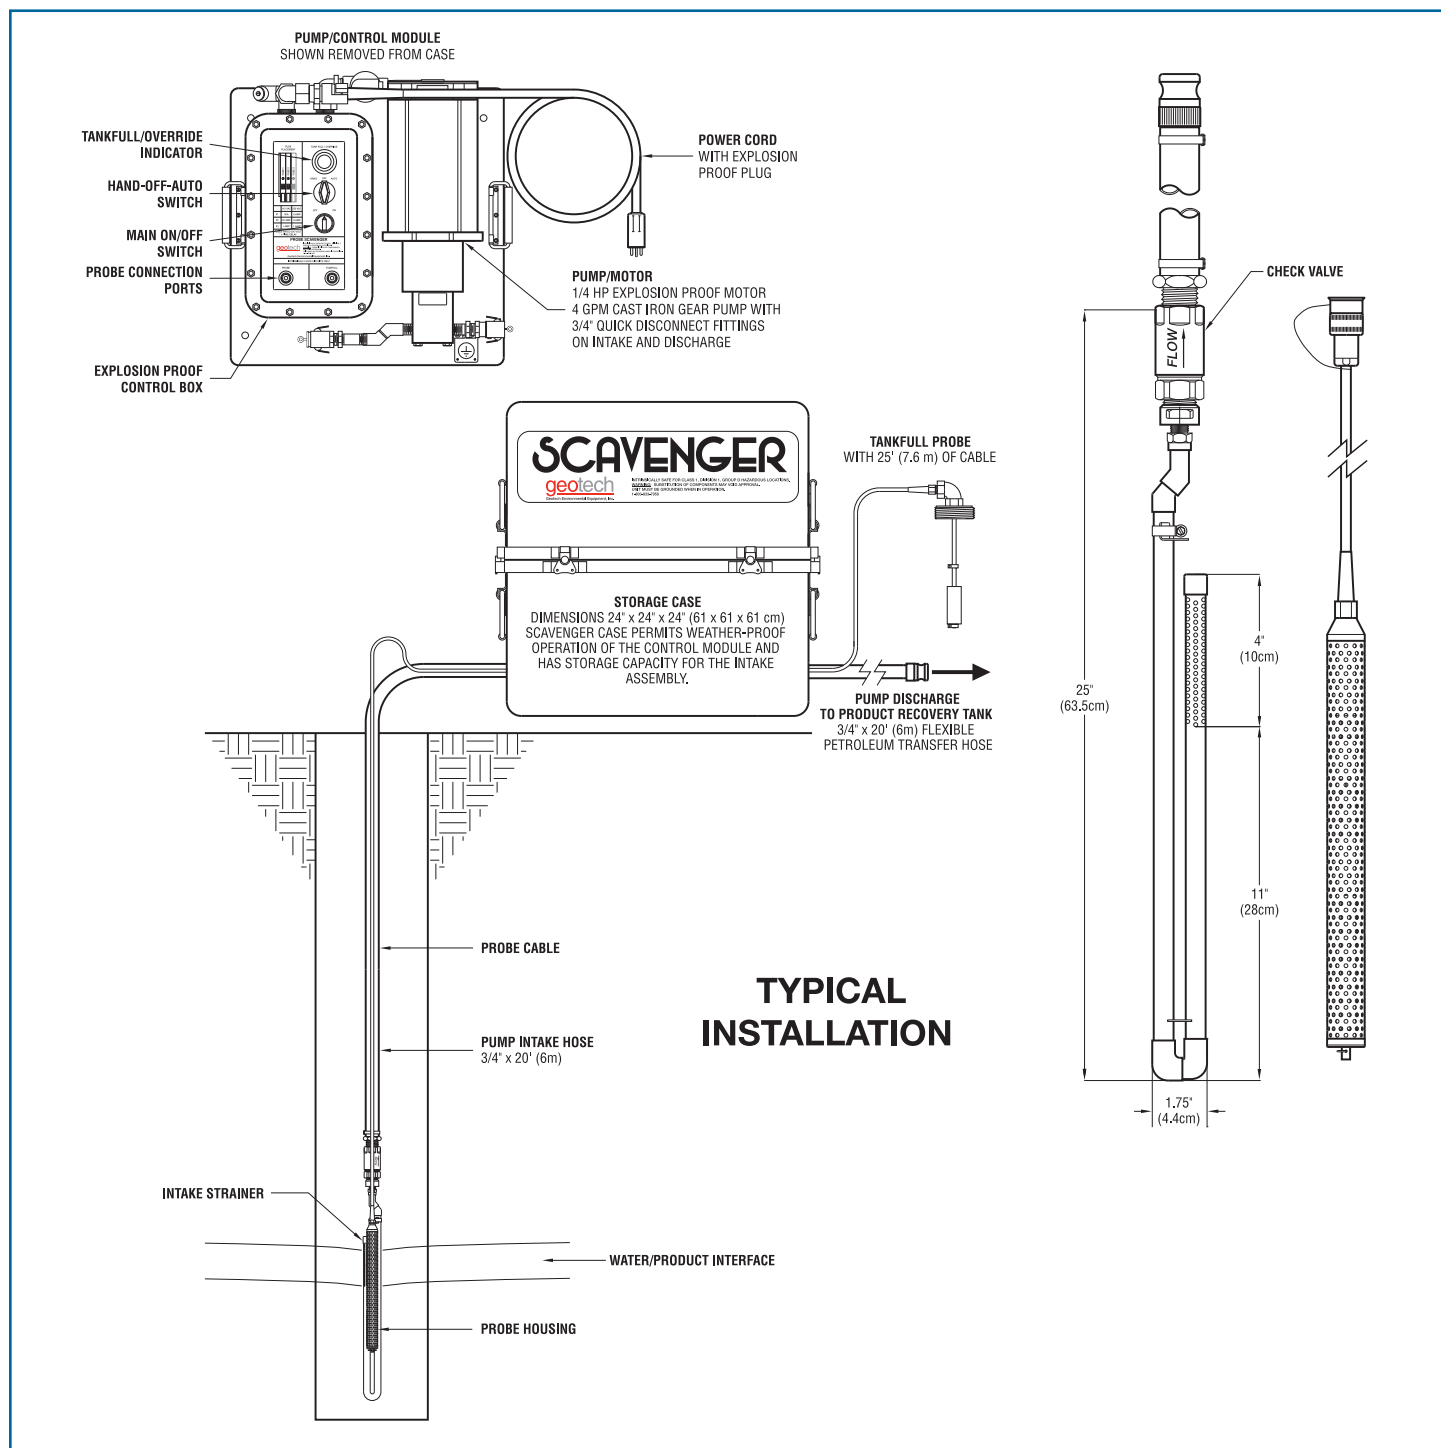

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com