

12伏直流控制器

12伏 BUuck 和 BUuck Plus 控制器

该控制器专为简化 12 伏直流潜水泵在低流量工况下的操作而设计。自带的变速调节器允许使用者调节电源以降低潜水泵的流量。它是吉奥特公司的 Geosquirt 和 系列泵的理想控制器

FEATURES 特点


- 可变速控制
- 连续工作模式
- 过流和电机故障保护
- 反极性保护
- 用于吉奥特 Geosquirt, GeoSub 和其他 12 伏泵
- 紧凑耐用
- 价格便宜
- 操作简便，旋转旋钮即可
- 可调的定时开关 (仅BUuck Plus才有)

OPERATION 操作

1. 确认旋钮处于 OFF 档
2. 连接上泵
3. 连接上 12 伏直流电源
4. 顺时针旋转旋钮增加流量，逆时针则减少流量
逆时针旋转到底将关闭控制器
5. 电机故障保护重置
排查并修复好电机故障后按下断路器按钮
6. 设定定时开关 (仅BUuck Plus才有).

SPECIFICATIONS 规格

输入电压	10-18 伏直流
输出电压	0 到输入电压
最大输出安培	15A
故障电流输出	16A
转换效率	99.8%
储存温度	-4°F to 185°F (-20°C 到 85°C)
操作温度	-4°F to 122°F (-20°C 到 50°C)

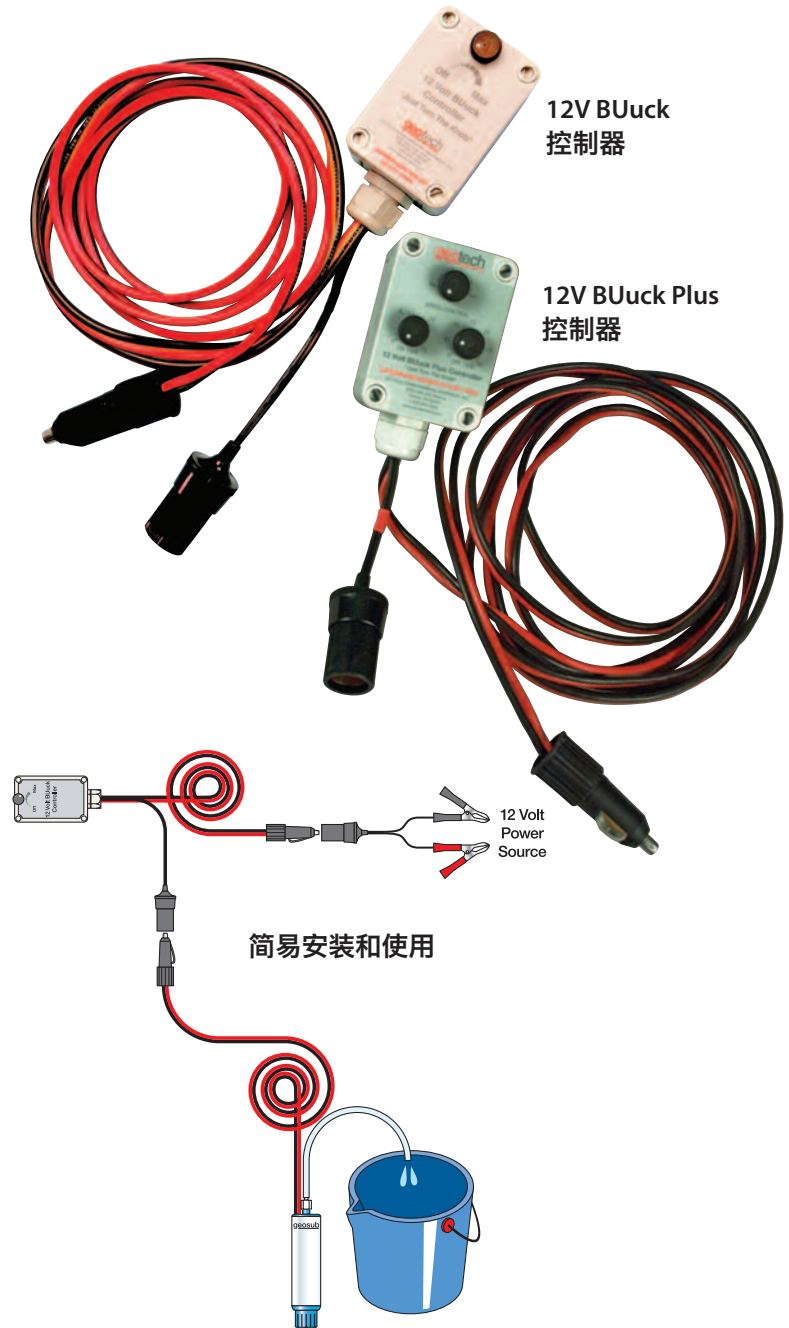

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

buuck_controller_chinese.qxp 10/03/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com