

## 低流量采样

## geocontrol PRO™

可靠的超小型压缩机内让你可以从深到55米（180英尺）处采集水样！无需拖运笨重、肮脏、嘈杂的压缩机或危险的氮气瓶到采样场地。

geocontrolPRO为您节省时间、体力、和费用！

## 特点

- 小巧便携 –  
4公斤（9磅）重的控制器方便的运送到任何地方！
- 可操作目前市场上所有的便携式气囊泵、专用式气囊泵、及空气扬程水泵
- 内置高性能空气压缩机 –  
允许从55米（180英尺）的深处采样。
- 内置反接保护
- 使用12V DC汽车电池 –  
我们还提供便携式可充电电池和可选的交流到直流DC电源转换器
- 推/拉管接头，便于管的更换 –  
粘接管有聚乙烯材料及特氟龙内衬聚乙烯材料可供选择，按英尺或卷出售
- 我们拥有低流量采样的完整产品线 –  
包括水质监测仪器和流量盒


## 规格

应用	所有气囊泵及空气扬程水泵
电源	12-14伏直流电源@7.5安培，72-84瓦
最大工作压力	6.8 bar (100 psi) – 为安全原因而设定
最大工作深度	55米（180英尺）
运行温度	10°C-40°C (50°F-104°F)
时间:	排气 1.8秒，最小75秒 充气 1.8秒，最小75秒
气管/出水管接口	0.6 cm外径推拉管接头 1/8英寸母螺旋，可以与其他附件连接
尺寸	17.02 cm高 x 12.92 cm深 x 28.96 cm宽
重量	总重4kg
可选项装运箱	53.34 cm长 x 20.95 cm宽 x 35.56 cm高

CE



geocontrol PRO™  
及可选项装运箱、12V电池、充电器

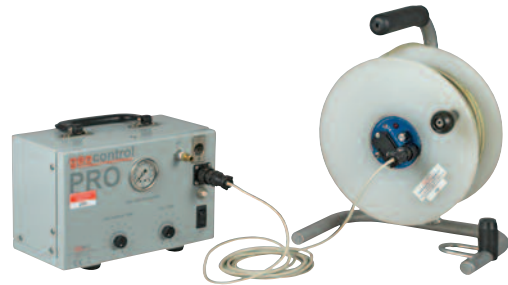

geocontrol PRO™ 及低流量采样用吸水控制

## 选项

- 交流电转换器
- 装运箱，硬壳与保护防震泡沫和锁扣
- 便携式充电12V直流电池和充电器
- 专业全套器件包括：geocontrol PRO™、直流电源线、电池和充电器、泵、备件包，便携式装运箱
- 用于连接到专用系统的各种软管
- 低流量采样过量抽取控制

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

## 吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205  
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242  
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geocontrol\_pro\_chinese.qxp 11/02/17

## 吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区  
德外马甸裕民路12号，元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029  
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957  
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com