


可膨胀封隔器

SD 尾部固定可膨胀封隔器


对于浅井（例如监测井）作业中井底压差不超过500 psi (34 bar) 的场合，SD 可膨胀封隔器是最经济的选择。它带有非常结实的设计，以及耐撕扯的高延展性部件。

该封隔器具有一系列的标准规格，并且可以很容易采用串联安装。另外有插入式接头配合气囊泵或电动泵的使用。

PERFORMANCE 性能

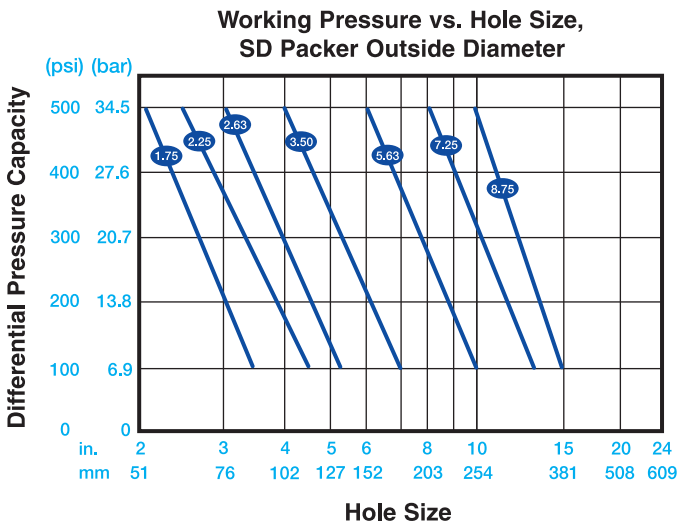

注意: 图示比率不代表封隔器自身的封固能力, 有可能比工作压力要小, 也可能在不同的工作情况下发生变化。具体请来电咨询Geotech公司。

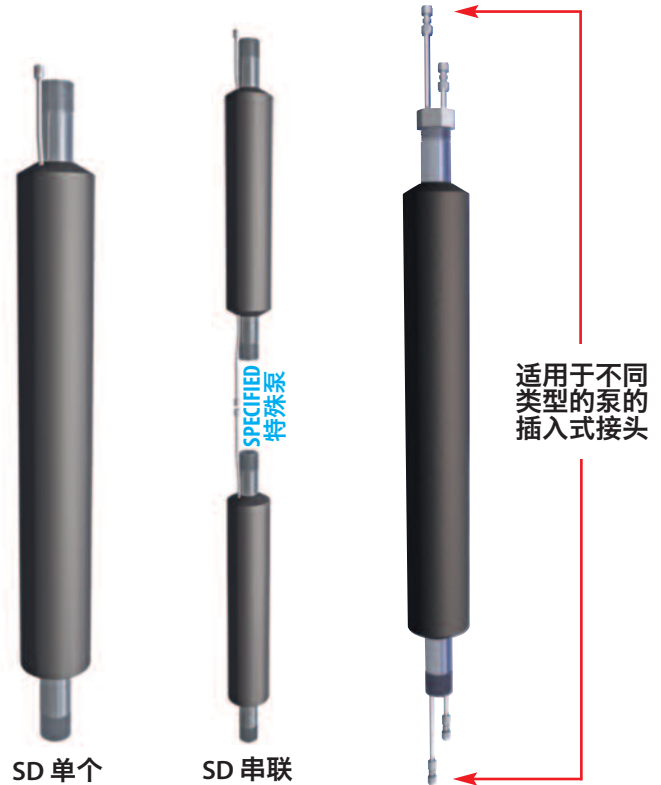

DIMENSIONAL SPECIFICATIONS 尺寸

型号 单个	型号 串联	外径		内径		连接口	封装长度		单个总长度		串联总长度		充气管接头
		in.	mm	in.	mm		in.	mm	in.	mm	in.	mm	
175-SD-01	175-SD-02	1.75	44.5	0.74	18.8	3/4" NPT	16.00	406.4	34.19	868.4	68.75	1746.3	1/4" NPT
225-SD-01	225-SD-02	2.25	57.2	1.05	26.7	1" NPT	16.00	406.4	35.12	892.0	70.25	1784.4	1/4" NPT
263-SD-01	263-SD-02	2.63	66.8	1.38	35.1	1 1/4" NPT	16.00	406.4	34.81	884.2	70.63	1794.0	1/4" NPT
350-SD-01	350-SD-02	3.50	88.9	2.06	52.3	2" NPT	16.00	406.4	34.75	882.7	70.25	1784.4	1/4" NPT
563-SD-01	563-SD-02	5.63	143.0	4.03	102.4	4" NPT	18.00	457.2	39.50	1003.3	79.75	2025.7	1/4" NPT
725-SD-01	725-SD-02	7.25	184.2	5.05	128.3	5" NPT	19.25	488.9	40.75	1035.1	81.63	2073.3	1/4" NPT
875-SD-01	875-SD-02	8.75	222.3	5.94	150.9	6" NPT	20.50	520.7	43.13	1095.5	86.25	2190.8	1/4" NPT

备注: 可特别订制的更长的封隔管
最大工作温度150°F (66°C).
膨胀部分采用丁氟橡胶

进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

sd_packers_chinese.qxp 12/31/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com