

被动式撇油器

Geotech Filter Bucket™ 吉奥特过滤桶

吉奥特过滤桶 Bucket™ 是一款带有液满状态报警灯的独立漂浮式被动撇油器。它的核心部件是一个可上下浮动的滤盒。滤盒上带有可以将油和水分离的格栅。该格栅经过特殊处理，只允许油通过而不允许水进入到容积为2升的储油罐里。

OPERATION 操作

一旦污染物穿过了滤盒，就会在重力的作用下通过两条软管流过桶壁和单向止回阀，然后储存在储油罐里。拆掉储油罐顶部的盖子即可看到全过程。污染物进入吉奥特过滤桶 (Geotech Filter Bucket™) 的流速由污染物的粘滞系数和光滑油膜的最小厚度决定。

随着回收的污染物的增多，吉奥特过滤桶 (Geotech Filter Bucket™) 的储油部分会慢慢下降，同时液位指示杆会伸长到桶盖。当滤盒碰触桶把手时，废液就会停止流入储油罐。




SPECIFICATIONS 规格

尺寸:

高度	16" (41cm)
直径	10" (25cm)
重量	7 lbs. (3.2 kg)
容积	2 liters (.53 gallons)

材质:

罐体	聚乙烯
软管	聚乙烯
止回阀	尼龙
滤盒	100 目油水分离网 (蓝色) 60 目油水分离网 (绿色)

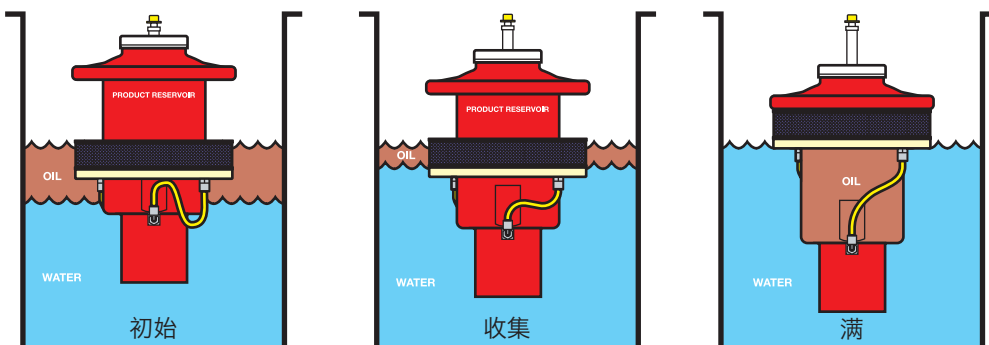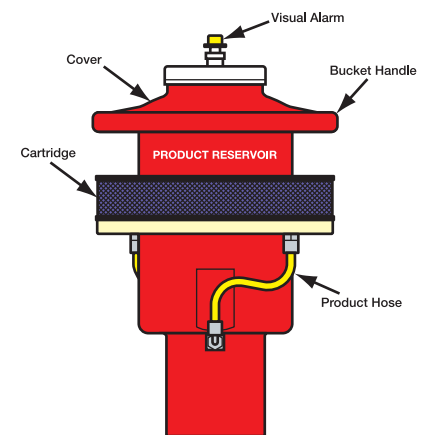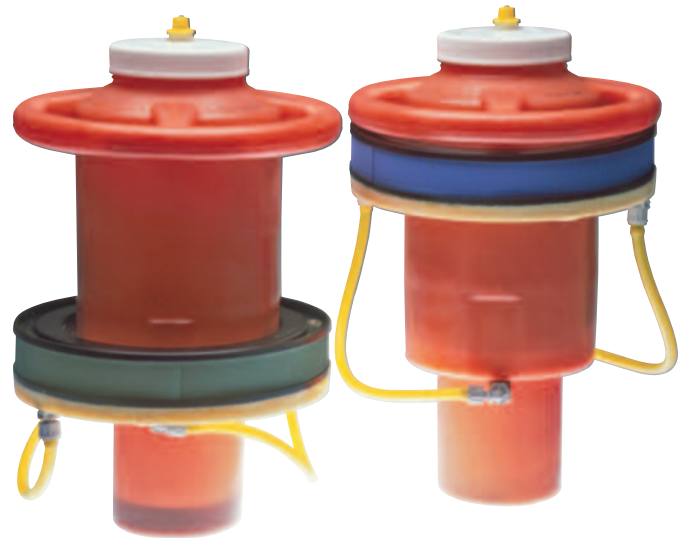

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_filter_bucket_chinese.qxp 09/26/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com